

Электронная документация

## СТЕНД

Светильники Интерьерные ARLIGHT-E37-1760×600mm (DB 3мм, пленка, подсветка)

## ПАРАМЕТРЫ


Артикул	<b>000872</b>
Модель	<b>стенд светильники интерьерные ARLIGHT-E37-1760×600mm</b>
Каркас	<b>композит 3 мм</b>
Материал	<b>пленка, печать</b>
Размеры профиля	<b>600×1760×120 мм</b>
Питание	<b>230 В</b>

## СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ

1

**031855**

SP-ORIENT-SURFACE-TC-S65×65-10W  
Day4000



Накладной интерьерный светильник мощностью 10 Вт.

Цвет свечения: дневной (4000 К), световой поток 634 лм, CRI>98, угол излучения 30°.

Белый квадратный корпус из алюминия, степень пылевлагозащиты IP20.

Габаритные размеры: 65×65×85 мм.


Питание от сети AC 230 В.

Встроенный драйвер (700 мА, 8.6–12.9 В), коэффициент пульсаций <5%.

2

**031864**

SP-ORIENT-SURFACE-TC-S95×95-20W  
Day4000



Накладной интерьерный светильник мощностью 20 Вт.

Цвет свечения: дневной (4000 К), световой поток 1431 лм, CRI>98, угол излучения 30°.

Белый квадратный корпус из алюминия, степень пылевлагозащиты IP20.

Габаритные размеры: 95×95×85 мм.

Питание от сети AC 230 В.


Накладной способ монтажа.

Встроенный драйвер (21–40 В, 600 мА), коэффициент пульсаций <5%.

3

**031860**

SP-ORIENT-SURFACE-TC-S186×35-15W  
Day4000

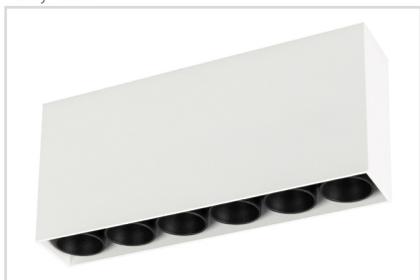

Накладной интерьерный светильник мощностью 15 Вт.

Цвет свечения: дневной (4000 К), световой поток 958 лм, CRI>98, угол излучения 30°.

Белый квадратный корпус из алюминия, степень пылевлагозащиты IP20.

Габаритные размеры: 186×35×88 мм.

Питание от сети AC 230 В.


Накладной способ монтажа.

Встроенный драйвер (13–21 В, 700 мА), коэффициент пульсаций <5%.

4

**032229**

MS-ORIENT-BUILT-TURN-TC-S67×150-10W  
Day4000

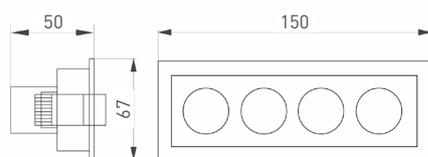

Встраиваемый поворотный светильник мощностью 10 Вт.

Цвет свечения: дневной (4000 К), световой поток 750 лм, CRI>98, угол излучения 30°.

Белый прямоугольный корпус из алюминия, экран PMMA, степень пылевлагозащиты IP20.

Габаритные размеры: 150×67×50 мм.

Питание от сети AC 230 В.

Встраиваемый способ монтажа,

установочное отверстие 145×60 мм.


Встроенный драйвер (9–14 В, 700 мА), коэффициент пульсаций <1%.

## СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ

5

**032224**

MS-ORIENT-BUILT-TRIMLESS-TC-S38x127-10W Day4000

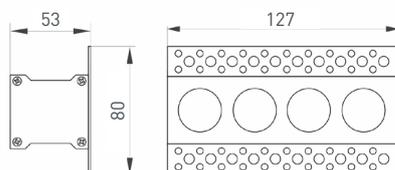


Встраиваемый безрамочный светильник под шпаклевку мощностью 10 Вт. Цвет свечения: дневной (4000 K), световой поток 750 лм, CRI>98, угол излучения 30°. Белый прямоугольный корпус из алюминия, экран PMMA, степень пылевлагозащиты IP20. Габаритные размеры: 127x38x53 мм. Питание от сети AC 230 В. Встраиваемый способ монтажа, установочное отверстие 130x50 мм. Встроенный драйвер (9-14 В, 700 мА), коэффициент пульсаций <1%.

6

**029634**

SP-BED-R90-3W Warm3000

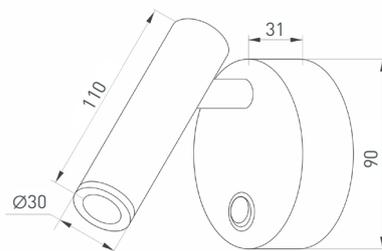


Накладной настенный светильник мощностью 3 Вт. Цвет свечения: теплый белый (3000 K), световой поток 200 лм, CRI>80, угол излучения 20°. Черный алюминиевый корпус, степень пылевлагозащиты IP20. Габаритные размеры основания: 90x31 мм, светоизлучатель: 110x30 мм. Питание от сети AC 230 В. Встроенный драйвер.

7

**029629**

SP-BED-CHARGE-S60x125-3W Warm3000




Накладной настенный светильник мощностью 3 Вт. Цвет свечения: теплый белый (3000 K), световой поток 200 лм, CRI>80, угол излучения 20°. Черный алюминиевый корпус, степень пылевлагозащиты IP20. Габаритные размеры основания: 180x60x21 мм, светоизлучатель: 110x30 мм. Питание от сети AC 230 В. Встроенный драйвер. Встроенный USB-порт для зарядки.

8

**029628**


SP-SON-R90-3W Warm3000

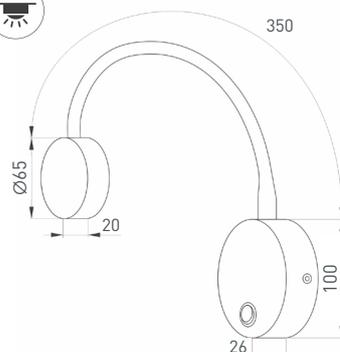

Накладной настенный светильник мощностью 3 Вт. Цвет свечения: теплый белый (3000 K), световой поток 180 лм, CRI>80, угол излучения 100°. Черный алюминиевый корпус, степень пылевлагозащиты IP20. Габаритные размеры светильника: 65.2x20.7 мм, основание: 99.5x25.5 мм, гибкий кронштейн: 10x350 мм. Питание от сети AC 230 В. Встроенный драйвер.


## СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ

9 **026877**  
CL-SIMPLE-S148x80-2x9W Day4000

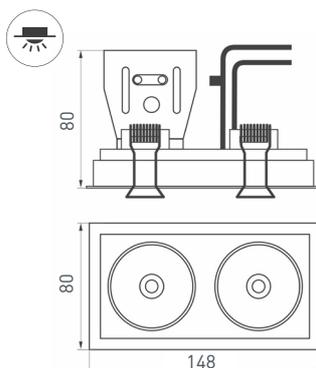


Встраиваемый поворотный светильник для потолка мощностью 2x9 Вт. Цвет свечения: дневной (4000 К), световой поток 1260 лм, угол излучения 45°, CRI>90. Прямоугольный черный корпус. Габаритные размеры: 148x80x90 мм, отверстие для установки: 140x70 мм. Питание от сети AC 180–240 В. Драйвер в комплекте 2 шт (30–45 В, 220 мА).

10 **026875**  
CL-SIMPLE-S80x80-9W Day4000

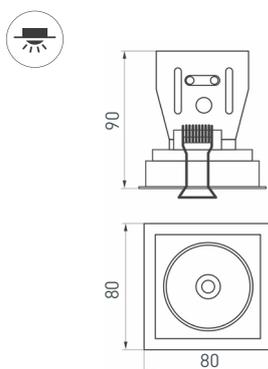


Встраиваемый поворотный светильник для потолка мощностью 9 Вт. Цвет свечения: дневной (4000 К), световой поток 630 лм, угол излучения 45°, CRI>90. Квадратный черный корпус. Габаритные размеры: 80x80x90 мм, отверстие для установки: 70x70 мм. Питание от сети AC 180–240 В. Драйвер в комплекте (30–45 В, 220 мА).

11 **026871**  
CL-SIMPLE-R78-9W Day4000

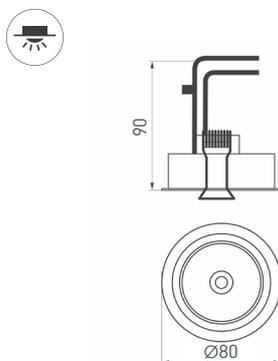

Встраиваемый поворотный светильник для потолка мощностью 9 Вт. Цвет свечения: дневной (4000 К), световой поток 630 лм, угол излучения 45°, CRI>90. Черный корпус. Габаритные размеры:  $\varnothing 78 \times 90$  мм, отверстие для установки:  $\varnothing 70$  мм. Питание от сети AC 180–240 В. Драйвер в комплекте (30–45 В, 220 мА).


12 **024125**  
CL-KARDAN-S102x102-9W Day

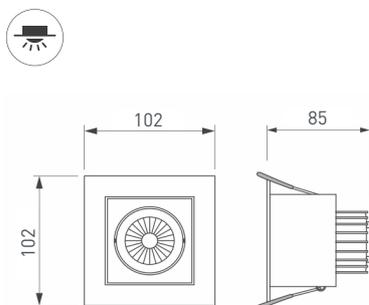

Встраиваемый карданный светильник мощностью 9 Вт. Цвет свечения: дневной (4000 К), световой поток 680 лм, CRI>80, угол излучения 38°. Корпус из белого алюминия с черными вставками. Габаритные размеры: 102x102x85 мм, отверстие для установки: 85x85 мм. Питание от сети AC 180–240 В. Драйвер в комплекте (200 мА, 30–45 В).


## СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ

13 **024129**  
CL-KARDAN-S180×102-2×9W Day

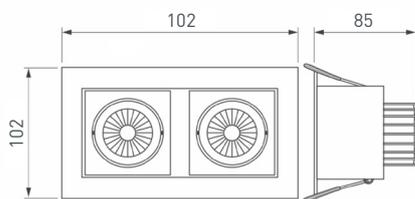


Встраиваемый карданный светильник мощностью 2×9 Вт.  
Цвет свечения: дневной (4000 К), световой поток 1440 лм, CRI>80, угол излучения 38°.  
Корпус из белого алюминия с черными вставками.  
Габаритные размеры: 180×102×85 мм, отверстие для установки: 160×85 мм.  
Питание от сети AC 180–240 В.  
Драйвер в комплекте 2 шт (200 мА, 30–45 В).

14 **024926**  
ART-DECK-LAMP-R40-1W Day4000




Накладной светильник для стен, лестниц, пола со сменными декоративными накладками (приобретаются отдельно) мощностью 1.2 Вт.  
Цвет свечения: дневной (4000 К), световой поток 85 лм, CRI>80, угол излучения 120° (зависит от наклейки).  
Серебристый круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень пылевлагозащиты IP67, выдерживает нагрузку 320 кг.  
Габаритные размеры: Ø40×10.2 мм.  
Накладной способ монтажа.  
Напряжение питания DC 12–24 В.  
Драйвер приобретается отдельно.

15 **024932**  
ART-DECK-CAP-DOME-R50



Декоративная накладка для светильников серии DECK диаметром 40 мм.  
Корпус из нержавеющей стали 316.  
Габаритные размеры: Ø49×10.4 мм.


16 **024927**  
ART-DECK-CAP-FLAT-R50



Декоративная накладка для светильников серии DECK диаметром 40 мм.  
Корпус из нержавеющей стали 316.  
Габаритные размеры: Ø50×7.4 мм.


## СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ

17 **024931**  
ART-DECK-CAP-LID-R50



Декоративная накладка для светильников серии DECK диаметром 40 мм.  
Корпус из нержавеющей стали 316.  
Габаритные размеры:  $\varnothing 49 \times 15.8$  мм.

18 **024930**  
ART-DECK-CAP-ROLL-R50



Декоративная накладка для светильников серии DECK диаметром 40 мм.  
Корпус из нержавеющей стали 316.  
Габаритные размеры:  $\varnothing 49 \times 10.4$  мм.