



Электронная документация

## СТЕНД

Светильники встраиваемые  
Тонкие панели

## ПАРАМЕТРЫ

|                 |   |
|-----------------|---|
| Артикул         | <b>000860</b>                                       |
| Модель          | <b>стенд светильники встраиваемые Тонкие панели</b> |
| Каркас          | <b>композит 3 мм</b>                                |
| Материал        | <b>алюкобонд</b>                                    |
| Размеры профиля | <b>600×1100×50 мм</b>                               |
| Питание         | <b>230 В</b>  |

# СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ ТОНКИЕ ПАНЕЛИ DL




**020109**  
Светильник 13W Day4000



**020115**  
Светильник 18W Day4000




**020103**  
Светильник 4W Day4000




**020126**  
Светильник 9W Day4000



**020122**  
Светильник 5W Day4000



**020132**  
Светильник 15W Day4000



**020136**  
Светильник 21W Day4000


arlight.ru






## ВСТРАИВАЕМЫЕ ТОНКИЕ ПАНЕЛИ

1 **020109**  
Светильник DL-142M-13W Day White




Тонкая панель мощностью 13 Вт в белом круглом корпусе.  
Цвет свечения Дневной Белый (4000 К), световой поток 975–1040 лм, CRI>80, угол излучения 120°.  
Размеры: Ø142×13 мм, установка в отверстие Ø130 мм. Напряжение питания AC 180–240 В, драйвер в комплекте (DC 300 мА, 50–60 В).

2 **020115**  
Светильник DL-192M-18W Day White




Тонкая панель мощностью 18 Вт в белом круглом корпусе.  
Цвет свечения Дневной Белый (4000 К), световой поток 1350–1440 лм, CRI>80, угол излучения 120°.  
Размеры: Ø192×13 мм, установка в отверстие Ø180 мм. Напряжение питания AC 180–240 В, драйвер в комплекте (DC 300 мА, 50–60 В).

3 **020103**  
Светильник DL-85M-4W Day White



Тонкая панель 4 Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ (4000 К), световой поток 300–320 лм, CRI>80, угол излучения 120°.  
Размеры: Ø85 мм×13 мм, установка в отверстие Ø75 мм. Напряжение питания AC 180–240 В, 4 Вт, драйвер в комплекте (DC 300 мА, 9–15 В).


4 **020126**  
Светильник DL-120x120M-9W Day White



Тонкая панель мощностью 9 Вт в белом квадратном корпусе.  
Цвет свечения Дневной Белый (4000 К), световой поток 675–720 лм, CRI>80, угол излучения 120°.  
Размеры: 120×120 мм, высота корпуса 13 мм, установка в отверстие 110×110 мм. Напряжение питания AC 180–240 В, драйвер в комплекте (DC 300 мА, 20–30 В).


## ВСТРАИВАЕМЫЕ ТОНКИЕ ПАНЕЛИ

5 **020122**  
Светильник DL-93x93M-5W Day White

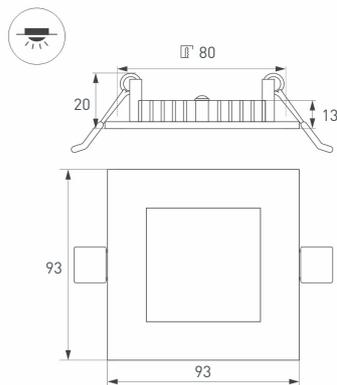


Тонкая панель мощностью 5 Вт в белом квадратном корпусе. Цвет свечения Дневной Белый (4000 К), световой поток 375–400 лм, CRI>80, угол излучения 120°.  
Размеры: 93×93 мм, высота корпуса 13 мм, установка в отверстие 80×80 мм. Напряжение питания AC 180–240 В, драйвер в комплекте (DC 300 мА, 9–15 В).

6 **020132**  
Светильник DL-172x172M-15W Day White

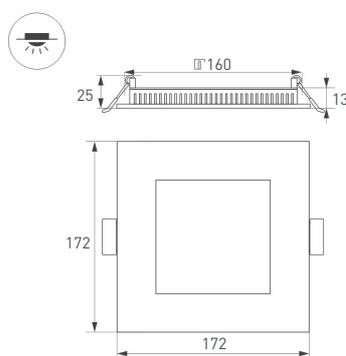

Тонкая панель мощностью 15 Вт в белом квадратном корпусе. Цвет свечения Дневной Белый (4000 К), световой поток 1125–1200 лм, CRI>80, угол излучения 120°.  
Размеры: 172×172 мм, высота корпуса 13 мм, установка в отверстие 160×160 мм. Напряжение питания AC 180–240 В, драйвер в комплекте (DC 300 мА, 40–50 В).

7 **020136**  
Светильник DL-225x225M-21W Day White

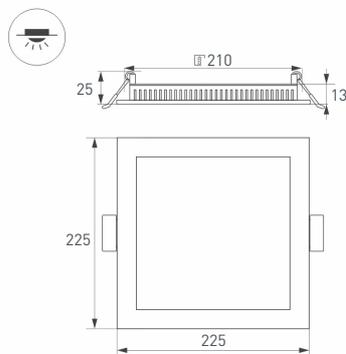

Тонкая панель мощностью 21 Вт в белом квадратном корпусе. Цвет свечения Дневной Белый (4000 К), световой поток 1575–1680 лм, CRI>80, угол излучения 120°.  
Размеры: 225×225 мм, высота корпуса 13 мм, установка в отверстие 210×210 мм. Напряжение питания AC 180–240 В, драйвер в комплекте (DC 300 мА, 55–65 В).